

Systemeblad EP-WDA Plus

Omschrijving


Anti-slip ($\pm R11$) vloerafwerking op basis van watergedragen epoxy voor middelzwaar belaste vloeren.

Enkele toepassingsgebieden

- Parkeergarages
- Werkplaatsen
- Industriële vloeren
- Magazijnen
- Distributiecentra
- Trappenhuizen

Belangrijkste eigenschappen

- Gladde afwerking
- Damp-open
- Niet verzeepbaar
- Mechanisch te belasten
- UV bestendig en kleurvast
- Binnen en buiten toepasbaar
- Voldoet aan OS 8

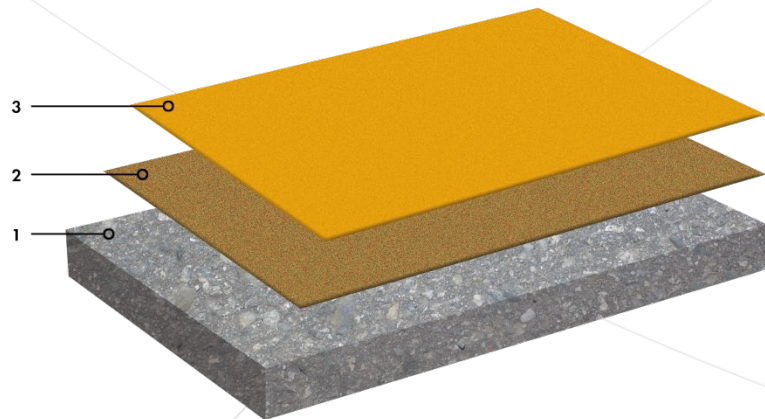

1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden

2. Rocopox WD Slurrylaag 1:0,5 met vuurgedroogd kwartzand 0,1-0,4 mm ($\pm 1 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met vuurgedroogd kwartzand ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

3. Rocopox Floor Coating WD-600 ($\pm 0,60 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst