

Systemblad PA-HS Traffic Basis

Omschrijving


Scheuroverbruggende hotspray vloerafwerking op basis van aromatische polyurea met een gespoten anti-slip structuur.

Enkele toepassingsgebieden

- Parkeerdaken
- Daktuinen

Belangrijkste eigenschappen

- Scheuroverbruggend
- Elastisch
- Naadloos
- Anti-slip

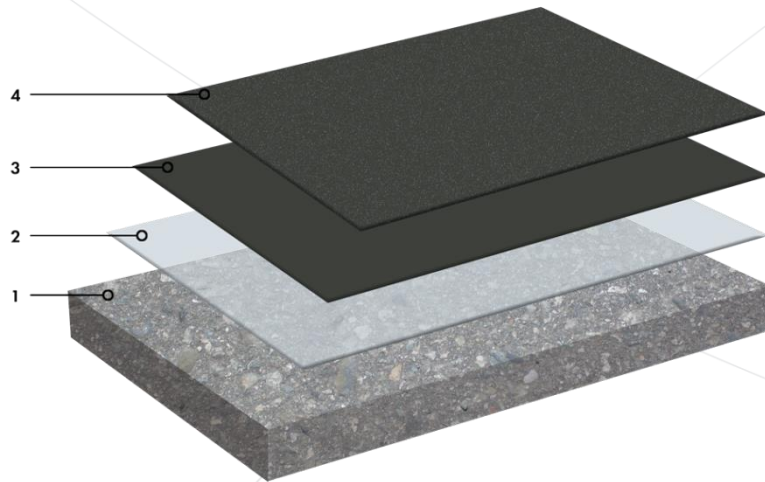

1. **Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden**
2. **Rocapox Primer GV-M ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
Licht ingestrooid met kwartszand**
3. **Rocathaan Hotspray PA 440-TF ($\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**
4. **Een mee gespoten anti-slip structuur ($\pm 0,50 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)**

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst