

Systeemblad PA-HS Traffic Plus

Omschrijving


Scheuroverbruggende hotspray vloerafwerking op basis van aromatische polyurea met een grove anti-slip afwerking.

Enkele toepassingsgebieden

- Parkeerdaken
- Daktuinen
- Bruggen
- Viaducten

Belangrijkste eigenschappen

- Scheuroverbruggend
- Elastisch
- Naadloos
- Anti-slip

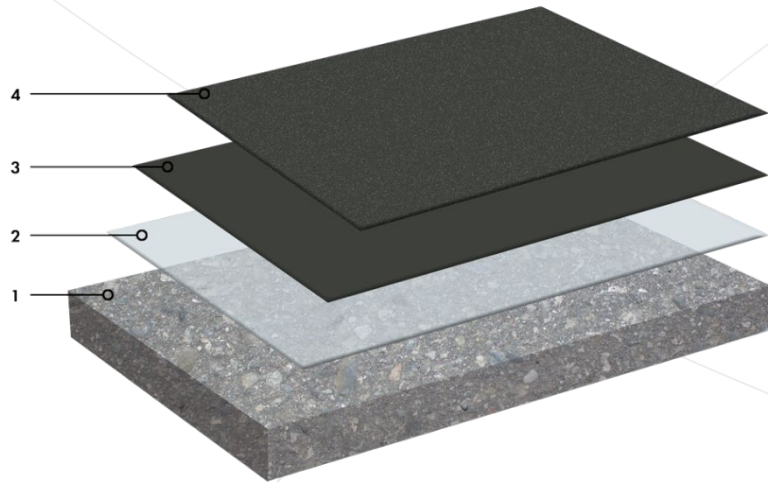

1. Ondergrond op de juiste wijze voorbereiden
2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
3. Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)
4. Rocathaan Hotspray PA 45-BA ($\pm 1,5 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$) en de natte laag direct vol en zat instrooien met Amaril og 1 – 3 mm ($\pm 8 \text{ kg/m}^2/\text{laag}$)

Raadpleeg alvorens dit systeem toe te passen de betreffende product- en informatiebladen en neem, indien nodig, contact op met uw technisch adviseur.

De vermelde verbruikscijfers zijn indicatief en gebaseerd op gladde, vlakke ondergronden. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de werkwijze, ruwheid en zuiging van de ondergrond.

Aan de vermelde gegevens op dit blad kunnen geen rechten worden ontleent.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.nl • info@prokol.nl

Vloeibare kunststoffen voor een duurzame toekomst