

Systemblatt EP-WDA Basis

Beschreibung


Glatte Bodenbeschichtung auf Basis von wasserlöslichem Epoxid für mittelstark beanspruchte Böden.

Einige Anwendungen

- Werkstätten
- Industrielle Böden
- Lagerhäuser
- Vertriebszentren
- Treppenhäuser

Hauptmerkmale

- Dampfaffen
- Nicht verseifbar
- Kann mechanisch belastet werden
- UV-resistent und Farbecht
- Innen- und Außeneinsatz

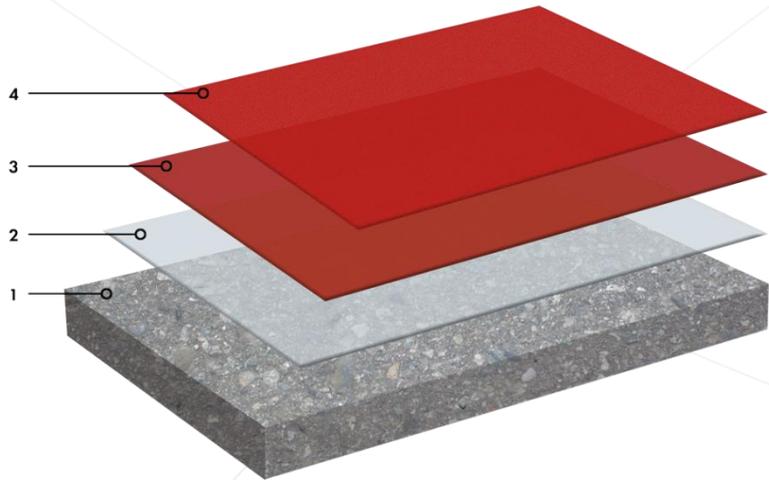

1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocopox Primer WD-500 ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Rocopox Flooring WD-600 ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
4. Rocopox Flooring WD-600 ($\pm 0,25 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft