

Systemblatt PA-HS DSN-136 Plus

Beschreibung

Rissüberbrückende Wandbeschichtung auf Basis von aromatischem Polyurea-Hotspray mit einer aliphatischen Deckschicht.


Einige Anwendungen

- Wände
- Fassaden

Hauptmerkmale

- Rissüberbrückend
- Elastisch
- Nahtlose Oberfläche*

* Je nach Art des Untergrunds und seiner Vorbehandlung können sich Plattennähte abzeichnen.

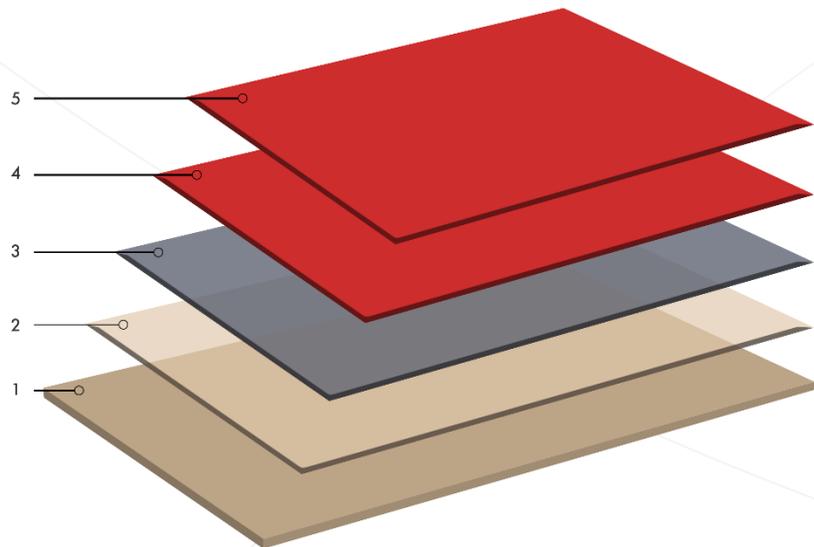

1. Bereiten Sie den Untergrund richtig vor
2. Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
3. Rocathaan Hotspray PA 136-T ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
4. Eine erste Schicht ProFast Topcoat 70-C in der gewünschten Farbe ($\pm 0,20 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)
5. Eine zweite Schicht ProFast Topcoat 70-C in der gewünschten Farbe ($\pm 0,15 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft