

# Systemblatt PA-HS Traffic Basis

## Beschreibung


Rissüberbrückende Hotspray-Bodenbeschichtung auf Basis von aromatischem Polyurea mit aufgespritzter rutschhemmender Struktur.

## Einige Anwendungen

- Parkdächer
- Dachgärten

## Hauptmerkmale

- Rissüberbrückend
- Elastisch
- Nahtlos
- Rutschhemmend

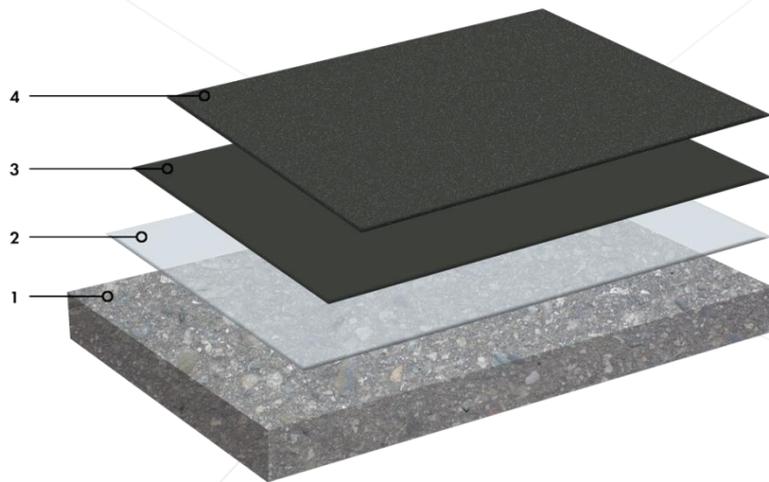

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Primer GV-M ( $\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )  
Leicht mit Quarzsand bestreut**
3. **Rocathaan Hotspray PA 440-TF ( $\pm 3 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**
4. **Eine aufgespritzte rutschhemmende Struktur ( $\pm 0,50 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$ )**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21  
www.prokol.com • info@prokol.com

**Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft**