

Systemblatt PA-HS Traffic Plus 70C

Beschreibung


Rissüberbrückende Bodenbeschichtung auf Basis von aromatischem Polyurea mit rutschhemmender Deckschicht.

Einige Anwendungen

- Parkdächer
- Galerien
- Promenaden
- Balkone
- Terrassen

Hauptmerkmale

- CE getestet nach EN 1504-2
- Wasserdicht
- Rissüberbrückend
- Elastisch
- Nahtlos
- Rutschhemmend
- Dekorativ

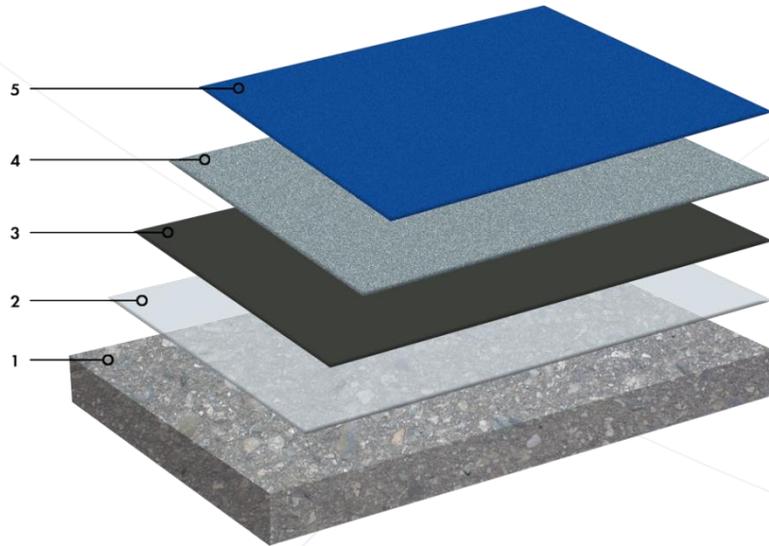

1. **Bereiten Sie den Untergrund richtig vor**
2. **Rocapox Resin 100 ($\pm 0,30 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
3. **Rocathaan Hotspray PA 136-T CE EN 1504-2 ($\pm 2,5 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
4. **Rocathaan 300-BA ($\pm 1,2 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$) und die nasse Schicht sofort mit ausreichend Quarzsand bestreuen $0,7 - 1,2 \text{ mm}$ ($\pm 6 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**
5. **ProFast Topcoat 70-C ($\pm 0,35 \text{ kg/m}^2/\text{Schicht}$)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft