

Systemblatt PRF-VCZ Basis

Beschreibung


Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurea-Beschichtungen (sehr schnell und farbecht) für mittelstark beanspruchte Untergründe aus Sand-Zement-Gemisch.

Einige Anwendungen

- Balkone
- Galerien
- Terrassen
- Gehwege
- Ämter
- Kantinen
- Archivräume

Hauptmerkmale

- Sehr schnelle Aushärtung (± 2 Stunden)
- Deutlich höhere Verschleiß- und Kratzfestigkeit als Epoxid/PU
- Glatte Oberfläche
- Kann mechanisch belastet werden
- Innen- und Außeneinsatz
- Gute Reinigungseigenschaften
- Farbecht
- UV-beständig

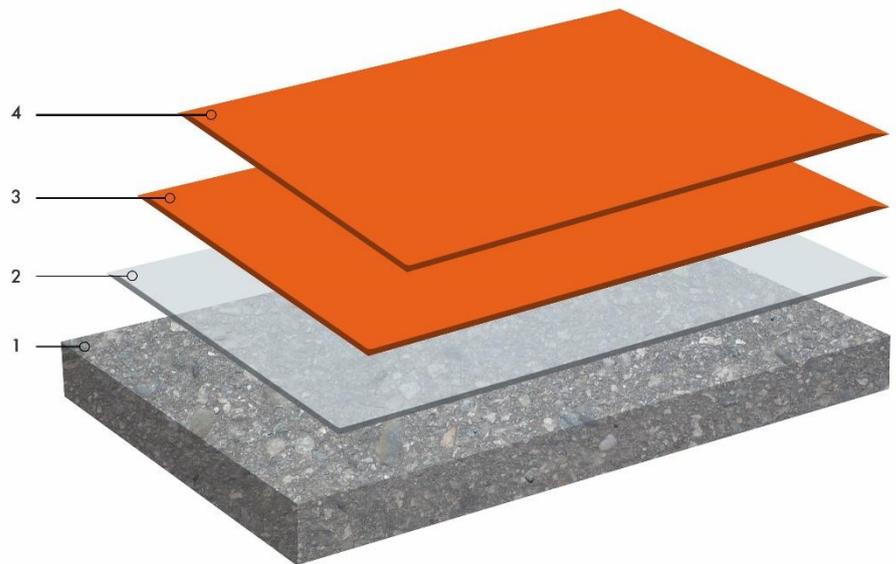

1. **Bereiten Sie der Sand-Zement Untergrund richtig vor**
2. **ProFast (Kratz-) Primer / N ($\pm 0,40$ kg/m²/Schicht)**
3. **ProFast Flooring ($\pm 0,35$ kg/m²/Schicht)**
4. **ProFast Flooring ($\pm 0,30$ kg/m²/Schicht)**

Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Systems die entsprechenden Produkt- und Informationsblätter und wenden Sie sich ggf. an Ihren technischen Berater.

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Richtwerte und basieren auf glatten, ebenen Untergründen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Arbeitsmethode, der Rauheit und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Aus den Angaben auf diesem Blatt können keine Rechte abgeleitet werden.



Tel. +31 (0)85 78 200 20 • Fax. +31 (0)85 78 200 21
www.prokol.com • info@prokol.com

Flüssigkunststoffe für eine nachhaltige Zukunft